


# Technisches Datenblatt

## Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich



Art.-Nr. 5019350

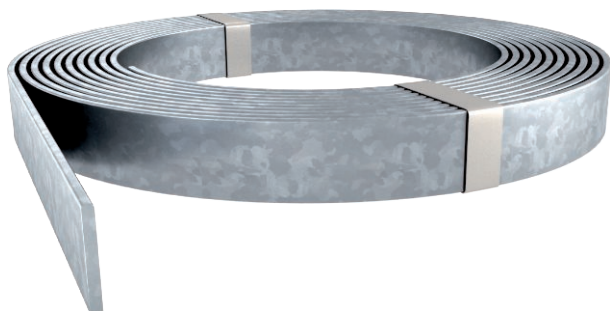

- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage:  $\geq 500 \text{ g/m}^2$  (ca.  $70 \mu\text{m}$  im Mittelwert)
- für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich




**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5019350
Typ	5052 DIN 30X4
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	50kg Ring
Dimension	30x4mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	52 m
Gewicht	97,00 kg/100 m

### Technische Daten



Breite	30,00 mm
Höhe	4,00 mm
Maß B	30,00 mm
Maß H	4,00 mm
Abmessung BxH	30 x 4 mm
Normalring	52 ca. m
Normalring	50,00 ca. kg
Querschnitt	120,00 mm <sup>2</sup>