

# Technisches Datenblatt

## Erdungsglasche Typ 950

Art.-Nr. 5050170




- für Rohre von Ø 1/4 - 2 Zoll
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm<sup>2</sup> oder Rundleiter bis Ø 6 mm
- mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss

**Zn** Zinkdruckguss  
**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                 | 5050170             |
| Typ                      | 950 Z 1 3/4         |
| Bezeichnung 1            | Erdungsschelle      |
| Bezeichnung 2            | für Rundleiter      |
| Dimension                | 1 3/4"              |
| Werkstoff                | Zinkdruckguss       |
| Werkstoff Kürzel         | Zn                  |
| Oberfläche               | galvanisch verzinkt |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 12329        |
| Oberfläche Kürzel        | G                   |
| Kleinste Verkaufseinheit | 10,00 Stück         |
| Gewicht                  | 10,25 kg/100 St.    |

### Technische Daten

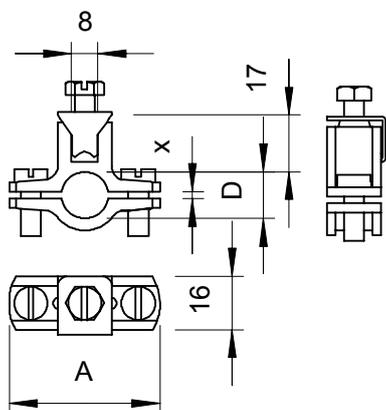

|   |   |
|---|---|
| Maß A                                   | 88,00 mm  |
| Maß D                                   | 54,00 mm  |
| Maß X                                   | 3,00 mm   |
| Anschlussmöglichkeit 1                  | Leitungen bis 35 mm <sup>2</sup> oder Rundleiter bis Ø 6 mm |
| Anzahl der Leiter                       | 1,00  |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels | 0,00 - 35,00 mm <sup>2</sup>                                |
| für Rohrdurchmesser                     | 1 3/4 Zoll  |
| Spannbereich D                          | 51,00 - 54,00 mm  |
| Spannbereich D                          | 1 3/4 Zoll  |