

# Technisches Datenblatt

## Erdungsschelle Typ 952

Art.-Nr. 5052092




- für Rohre 1/2 - 2 Zoll bzw. Ø 11,5-60 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen 16-70 mm<sup>2</sup> bzw. Rundleiter bis Rd 10 mit unverlierbarer Druckleiste aus rostfreiem Stahl
- mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 und 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus Stahl, feuerverzinkt
- Schellenoberteil mit angegossener Klemmstelle aus Zinkdruckguss, Schellenunterteil aus Stahl, feuerverzinkt

<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5052092
Typ	952 Z 3/4
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Bezeichnung 2	für Bandstahl
Dimension	3/4"
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	5,00 Stück
Gewicht	26,78 kg/100 St.

### Technische Daten

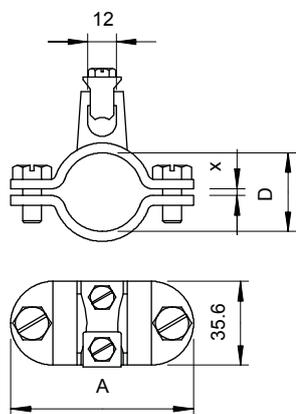

Maß A	71,00 mm
Maß D	27,00 mm
Maß X	3,00 mm
Anschlussmöglichkeit 1	Leitungen 16-70 mm <sup>2</sup> bzw. Rundleiter bis Rd10
Anzahl der Leiter	1,00
Querschnitt des anzuschließenden Kabels	16,00 - 70,00 mm <sup>2</sup>
für Rohrdurchmesser	3/4 Zoll
Spannbereich D	24,00 - 27,00 mm
Spannbereich D	3/4 Zoll