Technisches Datenblatt

Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V

Art.-Nr. 5093402

Überspannungsableiter Typ 2+3 nach EN 61643-11

- Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen
- Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
- Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer

LPZ 1→3 Type 2+3

Abmessungen

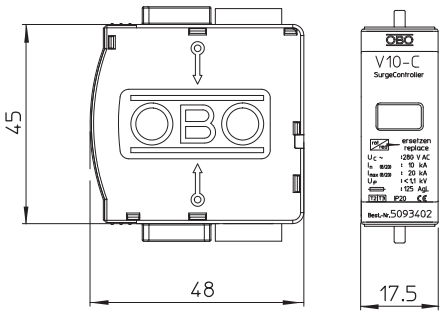

Stammdaten

Art.-Nr.	5093402
Typ	V10-C 0-280
Bezeichnung 1	SurgeController V10
Bezeichnung 2	Oberteil
Dimension	280V
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	3,36 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V

Art.-Nr. 5093402

Technische Daten

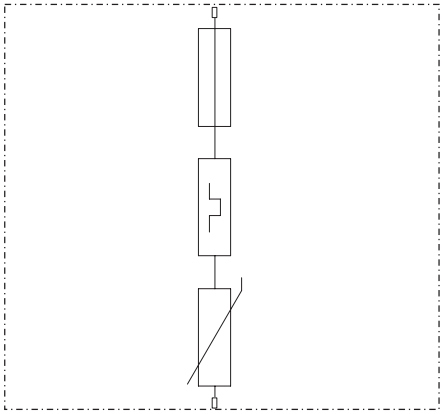

SPD nach EN 61643-11	Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-11	class II+III
Prüfklasse Typ 2	☑
Nennspannung	230,00 V
Höchste Dauerspannung AC	280,00 V
Höchste Dauerspannung	280,00 V
Nennableitstoßstrom (8/20)	10 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	20,00 kA
Ableitstoßstrom (8/20) [gesamt]	10,00 kA
Schutzpegel	< 1,1 kV
Ansprechzeit	< 25 ns
Maximale Vorsicherung	125,00 A
Temperaturbereich	-40-+80 °C
Ausführung der Pole	1
Ausführung	1-polig
Ausführung	1-polig
Montageart	auf Basiselement
Montageart	auf Basiselement
Schutzart	IP20
Schutzart	IP 20
Ausblasend	☐
Teilungseinheit TE (17,5 mm)	1
Fernsignalisierung	☐
Fernmeldekontakt	☐
Anschlussquerschnitt flexibel	2,50 - 25,00 mm²
Anschlussquerschnitt starr	2,50 - 35,00 mm²
Anschlussquerschnitt mehr-drähtig	2,50 - 35,00 mm²
Signalisierung am Gerät	optisch