

Technisches Datenblatt


Multibase-Unterteil + NPE mit
Sicherungsüberwachung
Art.-Nr. 5096370



- passend zu V 25-B+C, V 20-C und V 10-C
- mit Spannungsüberwachung der Phasen und Funktionsüberwachung
- mit Fernsignalisierung und potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung
- für TN-S- und TT-Netz-Systeme
- vormontiert und anschlussfertig



Abmessungen

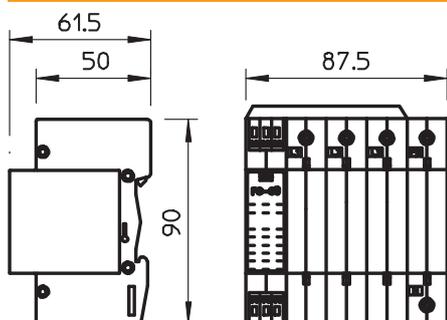

Stammdaten

Art.-Nr.	5096370
Typ	V20-C U-3+NPE
Bezeichnung 1	Unterteil V20 und V25
Bezeichnung 2	mit NPE und Überwachung
Dimension	3+NPE
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	30,00 kg/100 St.

Technische Daten

Temperaturbereich	-40+80 °C
Ausführung der Pole	3+N/PE
Ausführung	3+NPE mit FS-SÜ
Ausführung	3+NPE
Montageart	Hutschiene 35 mm
Montageart	Hutschiene 35 mm
Schutzart	IP20
Schutzart	IP 20
Teilungseinheit TE (17,5 mm)	5
Fernsignalisierung	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Multibase-Unterteil + NPE mit
Sicherungsüberwachung
Art.-Nr. 5096370



Technische Daten

Fernmeldekontakt	<input checked="" type="checkbox"/>
Anschlussquerschnitt flexibel	2,50 - 25,00 mm ²
Anschlussquerschnitt starr	2,50 - 35,00 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	2,50 - 35,00 mm ²