

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Art.-Nr. 7404720



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zülig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennsteg und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Teiltanks oder zum Einbau von Geräteinsätzen der Nenngröße 4, 6, 9.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7404720
Typ	AIKU 35075
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Dimension	2400x375x75
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	445,20 kg/100 m

Technische Daten

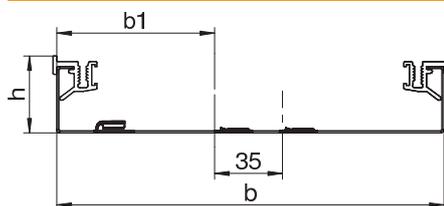

Länge	2.400,00 mm
Breite	350,00 mm
Höhe	75,00 mm
Maß B	350,00 mm
Maß b	350,00 mm
Maß h	75,00 mm
Anzahl der Züge	3,00 St.
Blechstärke Unterteil	
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Kanalhöhe	75,00 mm
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	248,00 cm ²
Trennwandbefestigung	stecken