# Technisches Datenblatt

## Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger

## Art.-Nr. 7407780

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 7407780 |
| Typ | MTM 2A |
| Bezeichnung 1 | Trägerplatte |
| Bezeichnung 2 | mit 2 x Lochbild Typ A |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel | A2 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 3,68 kg/100 St. |

### Technische Daten

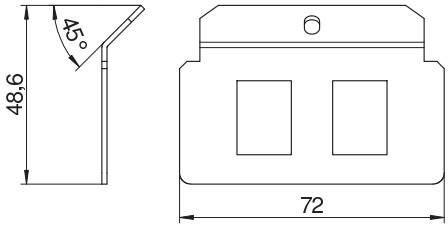


| | |
|---|---|
| Länge | 72,00 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Anzahl der Zugentlastungen | 0 |
| Ausführung | Trägerform |
| Befestigungsart | rasten |
| Beschriftungsfeld | ☐ |
| Bodenbelagsschutzrahmen | ☐ |
| Bodenblech | ☐ |
| Bodenbündig versenkbar | ☐ |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ☐ |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | ☐ |
| Entkoppelbar | ☐ |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ☑ |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ☑ |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ☑ |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ☑ |
| Geeignet für Unterflurkanal | ☑ |
| Mit Bodenbelagsaussparung | ☐ |
| Schwerlastausführung | ☐ |
| Tiefe | 48,60 mm |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ☑ |