


Art.-Nr. 7425330



Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems.

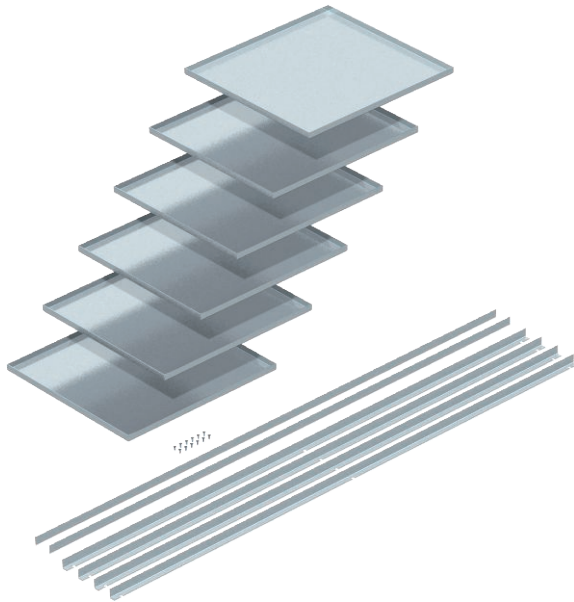

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr. | 7425330 |
| Typ | OKA RK 500 15 |
| Bezeichnung 1 | Kassette |
| Bezeichnung 2 | für OKA-G und OKA-W |
| Dimension | 400x500x15 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel | A2 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 1.795,00 kg/100 St. |

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Anzahl der Leitungsauslässe | 0 |
| Bodenpflege | nass |
| Entkoppelbar | <input type="checkbox"/> |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für | Unterflurkanal estrichbündig offen |

Abmessungen

| | |
|--------|-----------|
| Länge | 800,00 mm |
| Breite | 500,00 mm |