

# Technisches Datenblatt

## Zugentlastung

Art.-Nr. 7408650



Zugentlastung zum Einsatz in Universalträger-Abdeckplatten, in Gerätebechern, Modulträgern und Teilitanks T4L und T8NL zur normgerechten Zugentlastung von zugeführten Leitungen.





**PA** Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	7408650
Typ	ZE 3
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für Gerätebecher
Farbe	graphitschwarz
RAL-Nummer	9011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	1,40 kg/100 St.

### Technische Daten

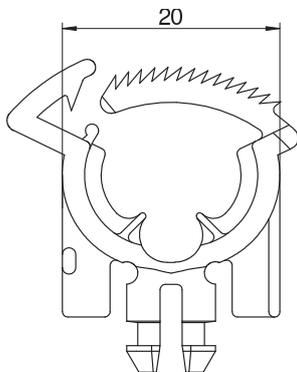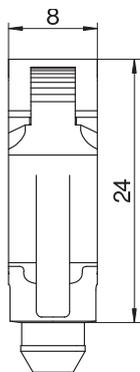

Befestigungsart	aufrastbar
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>