


Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, metrisch



Art.-Nr. 2029672

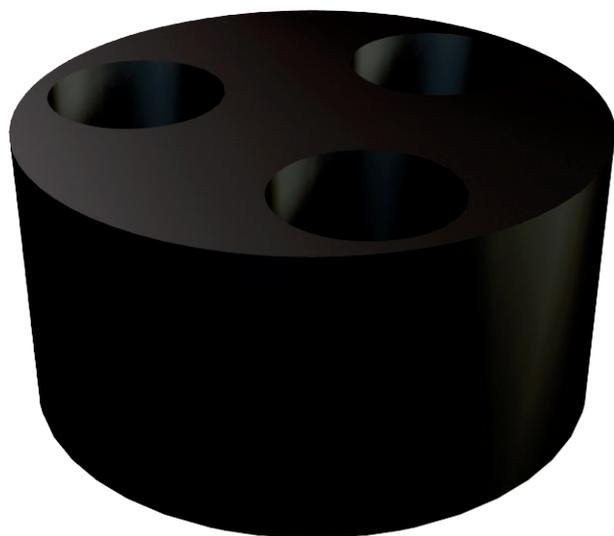

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.




NBR-SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Art.-Nr.	2029672
Typ	107 C VM 20 2x4
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Dimension	VM20,2X4
Farbe	schwarz
Werkstoff	Mischung aus Nitril- und Styrol-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR-SBR
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,13 kg/100 St.

Technische Daten

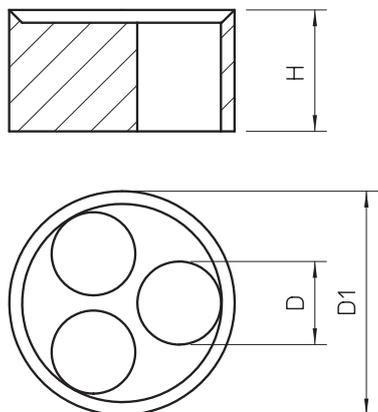

Maß D	4,00 mm
Maß D1	15,10 mm
Maß H	8,10 mm
Anzahl Bohrungen	2
Ausführung	sonstige
Außendurchmesser	15,10 mm
Innendurchmesser	4,00 mm
für Gewindemaß metrisch	20
Größe	M20 mm
Stärke	8,10 mm