


Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, PG

Art.-Nr. 2029626

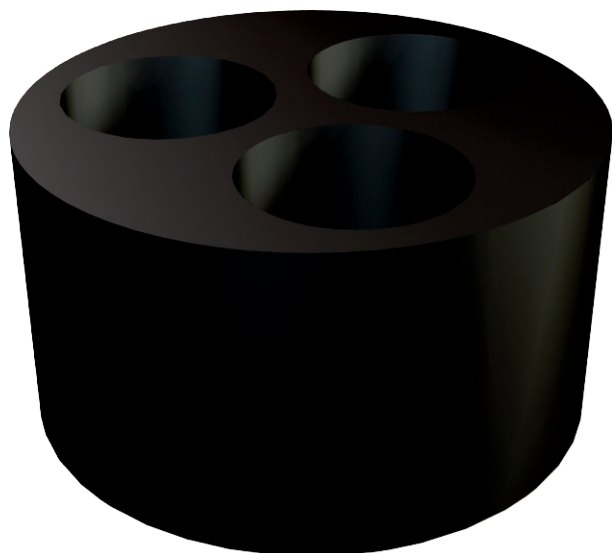

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.





NBR-SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Art.-Nr.	2029626
Typ	107 C V 16 3x5
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC
Dimension	PG16,3X5
Farbe	schwarz
Werkstoff	Mischung aus Nitril- und Styrol-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR-SBR
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,21 kg/100 St.

Technische Daten

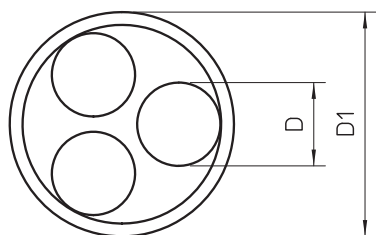

Maß D	5,00 mm
Maß D1	17,50 mm
Maß H	9,50 mm
Anzahl Bohrungen	3
Ausführung	sonstige
Außendurchmesser	17,50 mm
Innendurchmesser	5,00 mm
für Gewindemaß PG	16
Größe	Pg 16 mm
Stärke	9,50 mm