


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Art.-Nr. 2029642

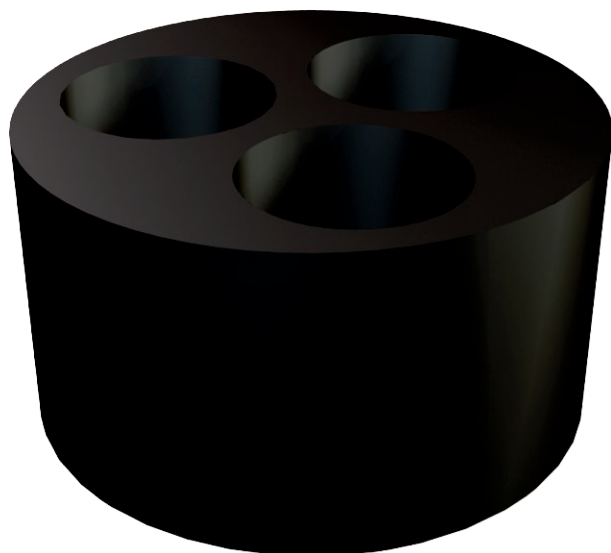

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.





NBR-SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Art.-Nr.	2029642
Typ	107 C V 16 3x6
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC
Dimension	PG16,3X6,5
Farbe	schwarz
Werkstoff	Mischung aus Nitril- und Styrol-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR-SBR
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,16 kg/100 St.

Technische Daten

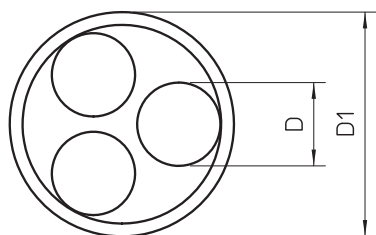

Maß D	6,50 mm
Maß D1	17,50 mm
Maß H	9,50 mm
Anzahl Bohrungen	3
Ausführung	sonstige
Außendurchmesser	17,50 mm
Innendurchmesser	6,50 mm
für Gewindemaß PG	16
Größe	Pg 16 mm
Stärke	9,50 mm