

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1169211



Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1169211
Typ	2056F 22 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Dimension	16-22mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	4,50 kg/100 St.

Technische Daten

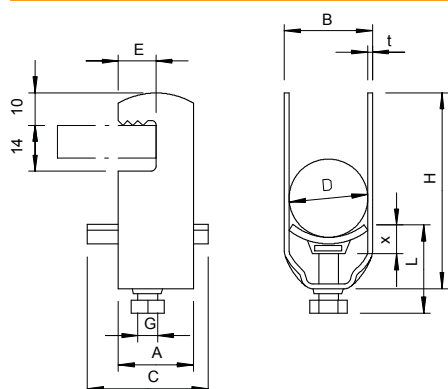

Maß A	23,00 mm
Maß B	27,00 mm
Maß C	34 mm
Maß E	13,00 mm
Maß G	M6
Maß H	54,00 mm
Maß L	34,00 mm
Maß t	1,50 mm
Maß x	5,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	3,00 Nm
für 1 Kabel H	54,00 mm
für 1 Kabel L	34,00 mm
für 2 Kabel H	78,00 mm
für 2 Kabel L	47,00 mm
für 3 Kabel H	102,00 mm
für 3 Kabel L	47,00 mm
für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	☒

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1169211



Technische Daten

Mit Gegenwanne	☐
Mit Kunststoffwanne	☒
Mit Metallwanne	☐
Montageart	flaches Profil
Schlagfest	☐
Spannbereich D	16,00 - 22,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl