

Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Art.-Nr. 2056070



Geprüft nach EN 60998.

Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".

Schrauben hochgedreht, unverlierbar.

Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.

Nennquerschnitt 4 mm²

Nennspannung 450 V

Nennstrom 32 A

Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrätig oder 2,5 mm² mehrdrätig/ flexibel.




PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2056070
Typ	72 CE WS/EKL 0 S
Bezeichnung 1	Reihenlüsterklemme
Dimension	4,0mm²
Farbe	weiß
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste Verkaufseinheit	10,00 Stück
Gewicht	1,80 kg/100 St.

Technische Daten

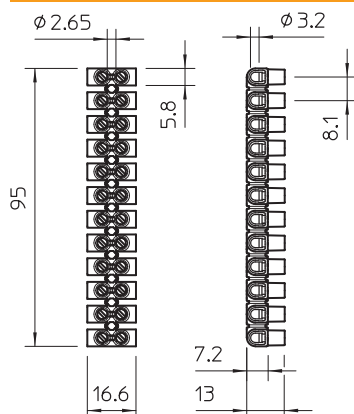

Länge	95,00 mm
Breite	16,60 mm
Höhe	13,00 mm
Abschlussplatte erforderlich	☐
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderndhülse	1,00 - 4,00 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1,00 - 4,00 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1,00 - 4,00 mm²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12,00
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2,00
Schraubenanzugsdrehmoment	0,40 N/m
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	8,10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	☐
Geeignet für flexible Leiter	☒
Geeignet für Massivleiter	☒
Geeignet für mehrdrätige Leiter	☒
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt	4,00 mm²
Nennspannung	450,00 V
Nennstrom	32,00 A
Polzahl	12,00
Querschnitt	Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrätig oder 2,5 mm² mehrdrätig/ flexibel mm²
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☐
Umgebungstemperatur	80 °C