

# Technisches Datenblatt

## Kabel- und Rohr-Abstandschele 732 mit Gewindeanschluss Art.-Nr. 1360221



Mit Gewinde M6.




**St** Stahl  
**GTP** galvanisch verzinkt, transparent passiviert

### Stammdaten

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 1360221                                     |
| Typ                      | 732 22 GTP                                  |
| Bezeichnung 1            | Abstandschele                               |
| Bezeichnung 2            | mit Gewindeanschluss M6                     |
| Dimension                | 20-22mm                                     |
| Werkstoff                | Stahl                                       |
| Werkstoff Kürzel         | St                                          |
| Oberfläche               | galvanisch verzinkt, transparent passiviert |
| Oberfläche Kürzel        | GTP                                         |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 50 Stück                                    |
| Gewicht                  | 1,78 kg/100 St.                             |

### Technische Daten

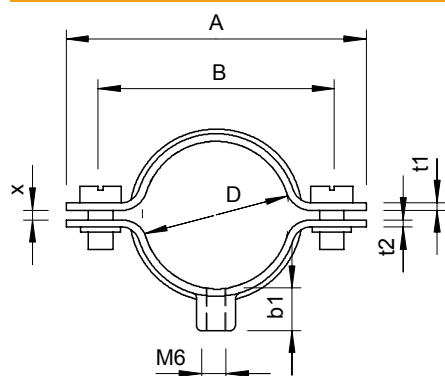

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                          | 48,00 mm                            |
| Maß A                          | 48,00 mm                            |
| Maß B                          | 36,00 mm                            |
| Maß b1                         | 8,00 mm                             |
| Maß t1                         | 1,00 mm                             |
| Maß t2                         | 1,25 mm                             |
| Maß x                          | 2,00 mm                             |
| Abstand zur Wand               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anzahl der Kabel/Rohre         | 1                                   |
| Ausführung                     | geschlossen                         |
| Befestigungsart                | Gewindeanschluss                    |
| für Durchmesser                | 20-22 mm                            |
| für Durchmesser                | 20,00 - 22,00 mm                    |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Größe                          | PG13,5                              |
| Halogenfrei                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kunststoffummantelt            | <input type="checkbox"/>            |
| Lochgröße                      | M6 mm                               |
| Materialstärke                 | 1,00 mm                             |
| Schraube                       | M5 x 12                             |
| Spannbereich D                 | 20,00 - 22,00 mm                    |
| UV-beständig                   | <input checked="" type="checkbox"/> |