Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polyamid

Art.-Nr. 2056143

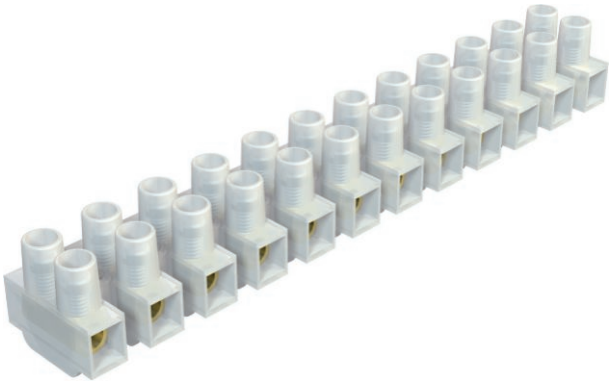

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, vernickelt, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und blau passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.
Maximal zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +85 °C.

PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2056143
Typ	74 VDE/EKL 1BEF2
Bezeichnung 1	Reihenlüsterklemme
Dimension	6,0mm²
Farbe	transparent
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste Verkaufseinheit	10,00 Stück
Gewicht	3,58 kg/100 St.

Technische Daten

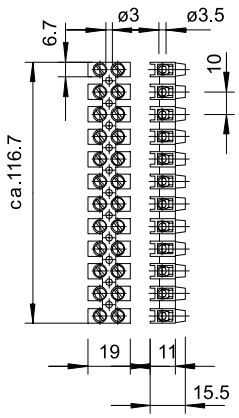

Länge	116,70 mm
Breite	19,00 mm
Höhe	15,50 mm
Abschlussplatte erforderlich	☐
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0,50 - 6,00 mm²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12,00
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2,00
Schraubenanzugsdrehmoment	0,50 N/m
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	10,00 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	☐
Geeignet für flexible Leiter	☑
Geeignet für Massivleiter	☑
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	☑
Isolierstoff	Thermoplast
Montageart	sonstige
Nennquerschnitt	6,00 mm²
Nennspannung	450,00 V
Nennstrom	41,00 A
Polzahl	12,00
Querschnitt	Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig mm²
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☑
Umgebungstemperatur	85 °C