

# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDS

Art.-Nr. 2012342

**OBO**  
BETTERMANN



Der Einsteknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.


CE IP 54 M M TPE

TPE Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

Art.-Nr.	2012342
Typ	EDS M25 SW
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für 3mm Wandstärke
Dimension	M25
Farbe	schwarz
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kürzel	TPE
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,19 kg/100 St.

### Technische Daten

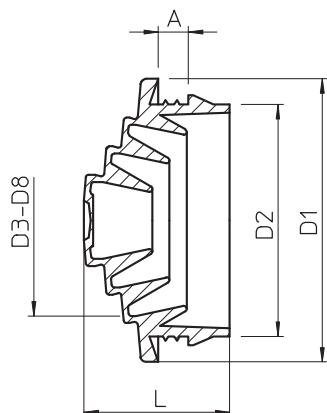

Maß A	3,10 mm
Maß D1	29,50 mm
Maß D2	25,30 mm
Maß D3	6,00 mm
Maß D4	10,00 mm
Maß D5	15,00 mm
Maß D6	20,00 mm
Maß D7	22,00 mm
Maß L	14,50 mm
Maß t	3,10 mm
Ausführung	abschneidbar
für Durchmesser	0,00 - 22,00 mm
für Wandstärke	2,50 - 3,10
Dichtbereich D	0,00 - 22,00 mm
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Größe	M25
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenndurchmesser	25,00 mm
Schutzart	IP54