

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal, Typ LKM 60200

Art.-Nr. 6248667



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.
Bei der Deckenmontage unbedingt die Kanalklammer einsetzen




St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6248667
Typ	LKM60200RW
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	60x200x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	338,70 kg/100 m

Technische Daten

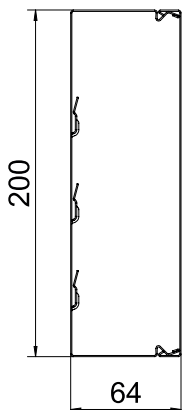

Länge	2.000,00 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	64,00 mm
Abmessung BxH	200x64 mm
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	3
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	112,54 cm ²
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>