

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122908



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



|    |              |
|----|--------------|
| St | Stahl        |
| FS | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1122908                               |
| Typ                                             | MS4141P1000FS                         |
| Bezeichnung 1                                   | Profilschiene                         |
| Bezeichnung 2                                   | gelocht, Schlitzweite 22mm            |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 1000x41x41                            |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                          |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 247,5 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,8391 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122908



## Abmessungen

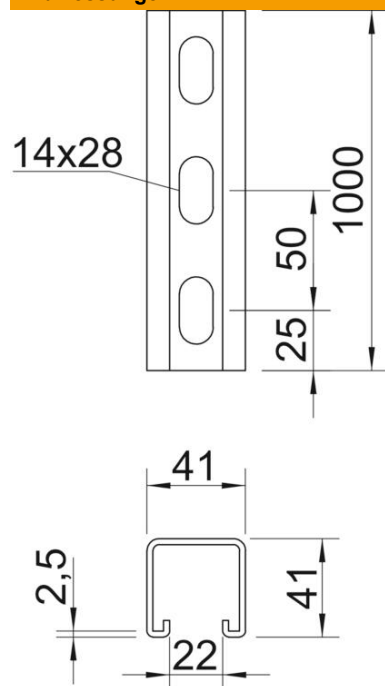

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 1.000 mm |
| Breite | 41 mm    |
| Höhe   | 41 mm    |
| Maß L  | 1.000 mm |

## Technische Daten

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                 |
| Art der Lochung                | Rücken gelocht       |
| Ausführung                     | Einfachprofil        |
| Bohrlochatstand mittig         | 50 mm                |
| Funktionserhalt                | ja                   |
| Lochgröße                      | 14x28 mm             |
| Materialstärke                 | 2,5 mm               |
| Mit Lochung                    | ja                   |
| Mit Zahnung                    | ja                   |
| Profilform                     | C-Profil             |
| Schlitzweite                   | 22 mm                |
| Statischer Wert A              | 2,97 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 6,05 cm              |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 9,01 cm              |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 2,91 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 4,4 cm <sup>2</sup>  |