

# Technisches Datenblatt

## Nagelanker mit Nagelkopf G

Artikelnummer: 3499010



Nagelanker mit Nagelkopf zum Verankern von z. B. Brandschutzbekleidungen, Montageschienen, Metallschellen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall etc. an Wänden und Decken aus gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer oder Bohrhammer. Bei Auftreten von Belastungen spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-06/0175.




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3499010
Typ	FNAII 6x30/5
Bezeichnung 1	Nagelanker
Bezeichnung 2	mit Nagelkopf
Hersteller	OBO
Dimension	6x42,5
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,065 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

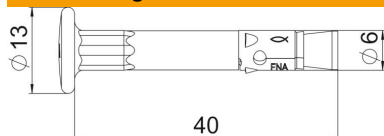

Länge	42,5 mm
Maß L	42,5 mm

# Technisches Datenblatt

## Nagelanker mit Nagelkopf G

Artikelnummer: 3499010



### Technische Daten

Ausführung	Einschlag
Befestigungsvorrichtung	sonstige
Bohrlochtiefe	45 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Klemmstärke	5 mm
Selbstbohrend	nein
Zulassungen vorhanden	ja