

Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS

Artikelnummer: 6366031



TP-Ausleger mit Klemmlaschen zur schraubenlosen Gitterinnenbefestigung. Wird der Ausleger direkt an der Wand befestigt oder werden die Profile gegeneinander geschraubt, so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen. Auf dem TP-Ausleger können Gitterrinnen mit der Maschenweite 50 x 100 mm z. B. Typ GRL, GR und GRM schraubenlos befestigt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6366031
Typ	TPSAG 245 FS
Bezeichnung 1	TP Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B245mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	48 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0765 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS

Artikelnummer: 6366031



Abmessungen

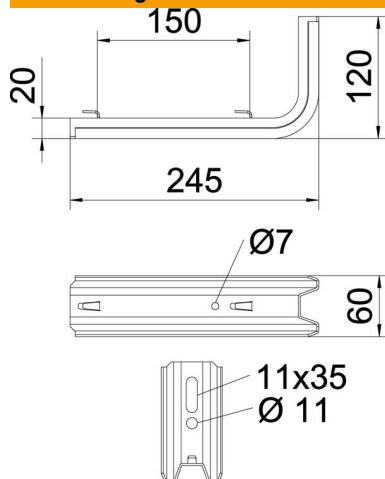


Länge	245 mm
Breite	60 mm
Höhe	120 mm
Maß B	60 mm
Maß H	120 mm
Maß L	245 mm
Maß W	150 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	0,9 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	200 mm
für Breite min.	200
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen

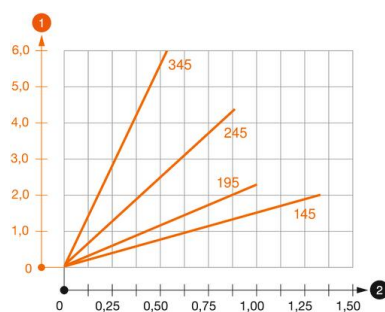

Belastungsdiagramm Ausleger TPSAG

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m

Technisches Datenblatt

TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FS

Artikelnummer: 6366031



Belastungskennwerte Dübel für TP-Ausleger

Wandbefestigung	Maximale Belastung [kN]			
	Auslegerbreite [mm]			
Dübel Typ	145	195	245	345
FAZIIPlus 10 (hef=60)	1,10	1,00	0,90	0,55
FAZIIPlus 10 (hef=40)	1,05	0,95	0,90	0,55

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Tragfähigkeit der Ausleger (Diagramm) und die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!