

Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218048

OBO
BETTERMANN



Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzwolle für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinde PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentiausgleich der gesamten Kanalstrecke. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

CE

St	Stahl
P	pulverbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	7218048
Typ	PLM EC 1220 RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	370x200x370
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	300 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,4053 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7218048

Abmessungen

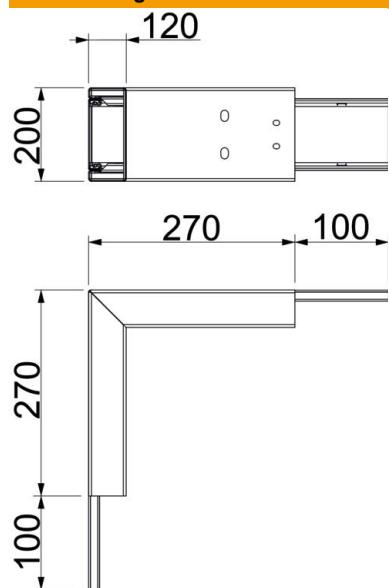

Maß A	270 mm
Maß B	200 mm
Maß H	120 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	18500 mm ²
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °