


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-140 mm

Art.-Nr. 7424044

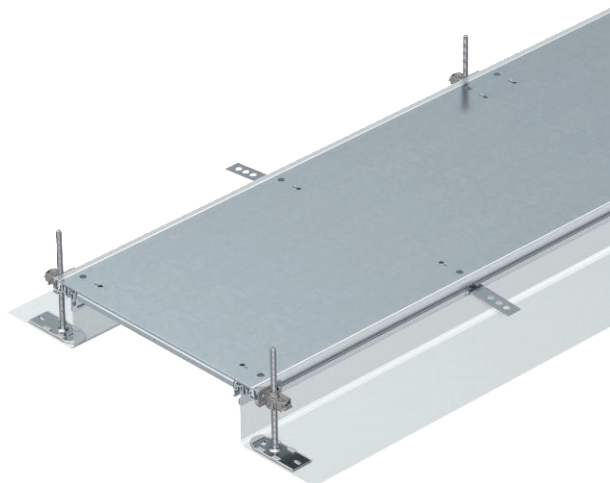

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 selbstrastenden Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen 4 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen (bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400) oder 6 Deckelstoßunterstützungen (bei Kanalnennbreiten 500 und 600). Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelunterstützung 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bis einschließlich Nennbreite 400 mit Rastfedern vormontiert.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424044
Typ	OKA-G40040140R
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind, rastend
Dimension	2400x400x140
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.484,20 kg/100 m

Technische Daten

	Länge	2.400,00 mm
	Breite	400,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.	
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>	
Bodenblech	<input type="checkbox"/>	
Bodenpflege	nass	
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	
Deckelbefestigung rastend	<input checked="" type="checkbox"/>	
Einbauöffnung für Aufflurttank	<input type="checkbox"/>	
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>	
Gewebewand	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kanalhöhe	40,00 - 140,00 mm	
Materialstärke Deckel	4,00 mm	
Mindestestrichhöhe	40	
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>	
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>	
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>	
Montageöffnung	ohne	
Montageöffnung	ohne	
Nivellierbereich	40,00 - 140,00 mm	

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-140 mm

Art.-Nr. 7424044



Technische Daten

Oberteil abnehmbar