


Technisches Datenblatt

UZD/UGD 350 Unterflur-Anschlussdosen

Art.-Nr. 7410048

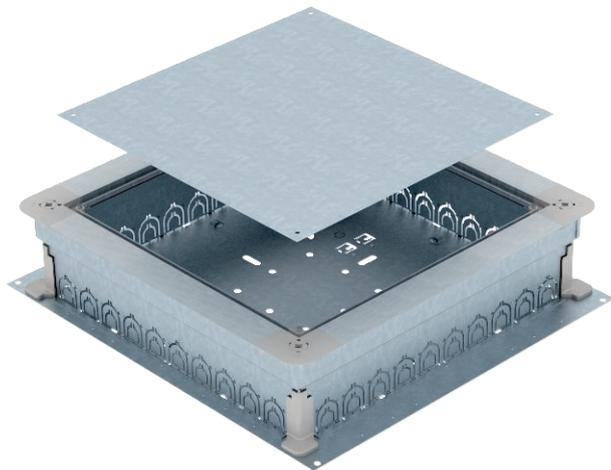

Unterflur Zug- und Abzweigdose für je 10 Installationsrohre pro Seite (M20 oder M32) mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7410048
Typ	UZD 170 350-3 R
Bezeichnung 1	Zug- und Abzweigdose
Bezeichnung 2	für Estrichhöhe 115-170mm
Dimension	510x467x115
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	600,00 kg/100 St.

Technische Daten

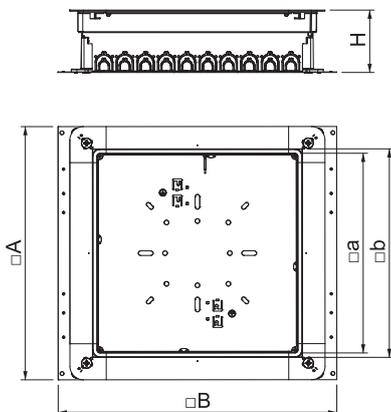

Maß A	467,00 mm
Maß B	510,00 mm
Maß a	362,00 mm
Maß b	383,00 mm
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckelausführung	universal
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Estrichhöhe	115-170 mm
für Rohranschluss	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Mindestestrichhöhe	115
Nenngröße	350,00 mm