


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Art.-Nr. 2029650

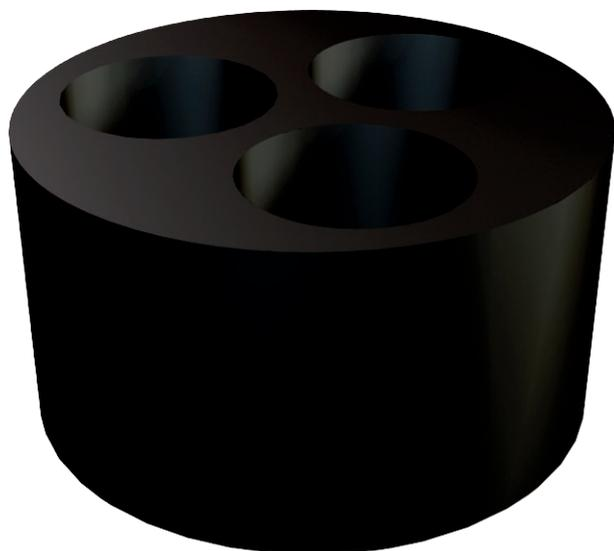

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.





NBR-SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Art.-Nr.	2029650
Typ	107 C V 21 3x7
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC
Dimension	PG21,3X7
Farbe	schwarz
Werkstoff	Mischung aus Nitril- und Styrol-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR-SBR
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	0,45 kg/100 St.

Technische Daten

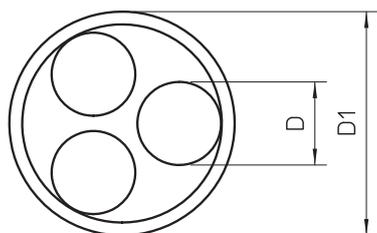

Maß D	7,00 mm
Maß D1	23,00 mm
Maß H	12,00 mm
Anzahl Bohrungen	3
Ausführung	sonstige
Außendurchmesser	23,00 mm
Innendurchmesser	7,00 mm
für Gewindemaß PG	21
Größe	Pg 21 mm
Stärke	12,00 mm